

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель ООО «Фореин-Трейд» (Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская 2К, каб. 33) гарантирует соответствие изделия мебели ГОСТ 13025.1-85, ГОСТ 16371-93 и устанавливает срок гарантии 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть, при условии соблюдения правил эксплуатации и ухода. Срок службы 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в период транспортировки (при самовывозе) и в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Этикетки со всех пакетов изделий, в том числе пакета с фурнитурой, необходимо сохранять до окончания сборки и предъявлять по месту покупки в случае обнаружения некомплектности или дефекта. Претензии принимаются только в случае наличия товарного чека и этикеток продукции.

Гарантийный талон

Дата выпуска -----

Дата продажи ----- М.П.

Продавец ----- Ф.И.О -----

Гарантийный талон

Инструкцию по эксплуатации получил, претензий по качеству не имею.

Дата выпуска -----

Дата продажи ----- М.П.


Продавец ----- Ф.И.О -----

УНО Лайт

Шкаф, 2 двери

900x450x2220

Инструкция по сборке

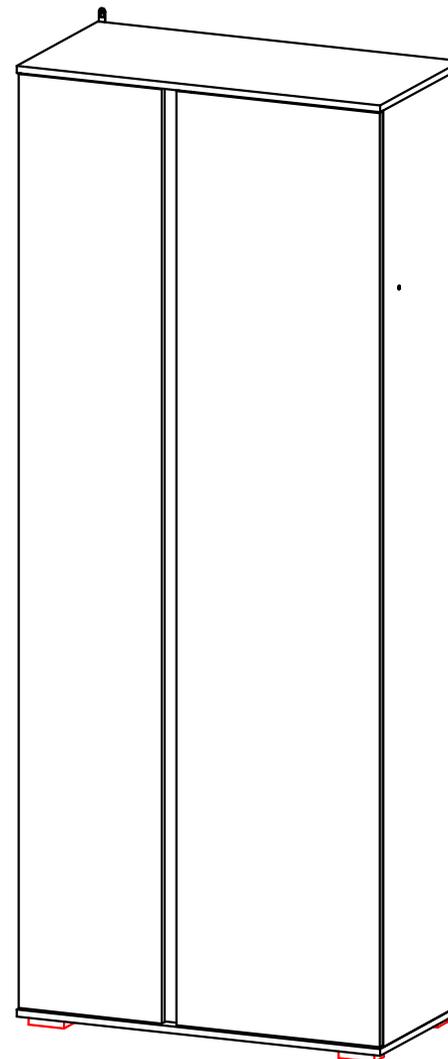

Список деталей

| Поз. | Наименование | Размеры, мм. | Кол-во | № пак. |
|--------------------------------|------------------|--------------|--------|--------|
| <i>ЛДСП Либерти/Тэффи 16мм</i> | | | | |
| 1 | Боковина | 2168x430 | 1 | 1 |
| 2 | Боковина | 2168x430 | 1 | 1 |
| 3 | Перегородка | 1730x398 | 1 | 1 |
| 4 | Крыша | 900x450 | 1 | 2 |
| 5 | Дно | 900x450 | 1 | 2 |
| 6 | Фасад | 2162x354 | 1 | 3 |
| 7 | Фасад | 2162x504 | 1 | 3 |
| 8 | Планка жесткости | 500x200 | 1 | 2 |
| <i>ЛДСП Графит/Небула 16мм</i> | | | | |
| 9 | Полка | 866x398 | 1 | 2 |
| 10 | Полка съемная | 348x390 | 3 | 1/2 |
| 11 | Планка | 2168x80 | 1 | 1 |
| <i>ДВП</i> | | | | |
| 12 | Зад. стенка | 1751x446 | 2 | 1 |
| 13 | Зад. стенка | 443x896 | 1 | 2 |

рикасающихся с полом;

- Незамедлительно удалять влагу в случае ее попадания на поверхность деталей мебели;
- При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь предусматривать их гидроизоляцию в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Запрещается хранить изделия в неотапливаемых, непроветриваемых помещениях;
- Установка изделий вдоль холодных и/или сырых стен помещений;
- Устанавливать изделия вплотную к отопительным приборам, электроприборам;
- Оставлять открытым (приоткрытым) горячий жарочный шкаф более чем на 3 минуты;
- Навеска шкафов над нагревательными элементами плит и рабочих поверхностей без вытяжного устройства;
- Хранение мокрой посуды в шкафах, кроме шкафа для сушки посуды, который снабжен специальным лотком для улавливания воды;
- Термическое воздействие горячими приборами, водой, паром, излучением обогревателей и т. п. на поверхности деталей мебельных изделий;
- Механические воздействия твердыми предметами на поверхность деталей мебели;
- Попадание на поверхность изделий растворителей, кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей;
- Попадание воды в зазоры соединения деталей;
- Пользоваться чистящими средствами, содержащими абразивные материалы и соду;
- Допускать скопления воды на поверхности изделий мебели во избежание набухания щитов и отслоения облицовочного материала;
- Оставлять открытыми двери изделий;
- Оставлять наружные выдвижные ящики в выдвинутом положении;
- Кантовать изделия мебели набок и в любом направлении;
- Точечное приложение нагрузок на изделия;
- Нагружать изделия неравномерно распределенными нагрузками;

температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

5. Изделия мебели необходимо перемещать только путем переноса, держа за нижнюю часть каркаса.

6. При установке изделий мебели необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нанести на поверхность царапин и других повреждений.

7. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.


НЕОБХОДИМО:



- Протирать фасадные поверхности сначала влажной мягкой тканью, затем сухой;
- Защищать рабочую поверхность шкафов-столов рабочих от горячих предметов, используя теплоизоляционные подставки, от электроприборов;
- Защищать мебель от прямого попадания солнечных лучей, так как под их воздействием может измениться цвет и внешний вид изделий. В случае замены или добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия;
- Двери шкафов открывать плавно, без рывков, не пытаясь открывать их более чем на 90° к плоскости шкафа (кроме специальных петель), периодически производить подкручивание шурупов в местах крепления дверей, декоративных ручек;
- Быть внимательным при размещении переносных нагревательных приборов: плит, чайников, тостеров и прочих подобных устройств во избежание отслоения покрытий деталей мебельных изделий и изменения их цвета вследствие термического воздействия горячими предметами, водой, паром;
- В случае выхода горячего воздуха из двери духовки на стороны, предусматривать изоляцию торцов дверей и ящиков изделий от его воздействия;
- Шкаф для сушки необходимо проветривать и удалять влагу из лотка каждый раз при ее появлении;
- При производстве разделочных и резательных операций использовать разделочные доски;
- Протирать стекла рамочных дверей настенных шкафов мягкой тканью с применением любых средств, предназначенных для чистки стекол;
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, со-

Список фурнитуры

| Поз. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
|------|--|---------|--------|
| а | Евровинт 7x50 | шт. | 10 |
| б | Заглушка для евровинта дуб беленый / серая | шт. | 10 |
| в | Стяжка эксцентриковая | к-т | 12 |
| г | Заглушка для эксцентрика дуб беленый / серая | шт. | 10 |
| д | Опора №1 | шт. | 5 |
| е | Шкант 8x30 | шт. | 8 |
| ж | Шуруп 3,5x16 | шт. | 68 |
| з | Шуруп 3,5x30 | шт. | 4 |
| и | Гвоздь 2x20мм | шт. | 52 |
| к | Уголок штампованный | шт. | 5 |
| л | Полкодержатель | шт. | 12 |
| м | Полкодержатель пласт. под шуруп | к-т | 2 |
| н | Шайба пластиковая | шт. | 17 |
| о | Петля с доводчиком | шт. | 8 |
| п | Подвес прямой | шт. | 2 |
| р | Соединительная планка L=1730мм | шт. | 1 |
| с | Штанга выдвижная L=400 | шт. | 1 |
| т | Ключ под шестигранник | шт. | 1 |


Инструкция по установке эксцентриковых стяжек

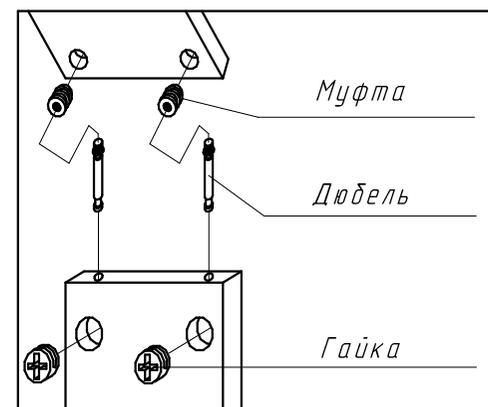

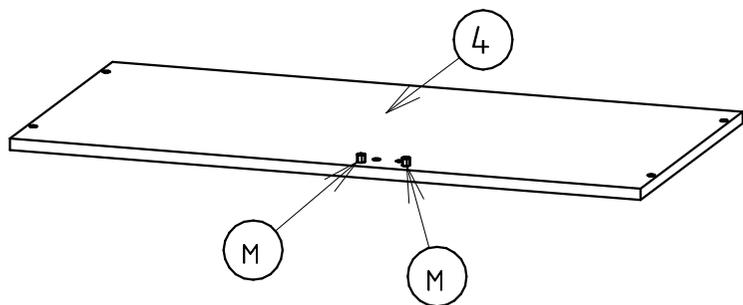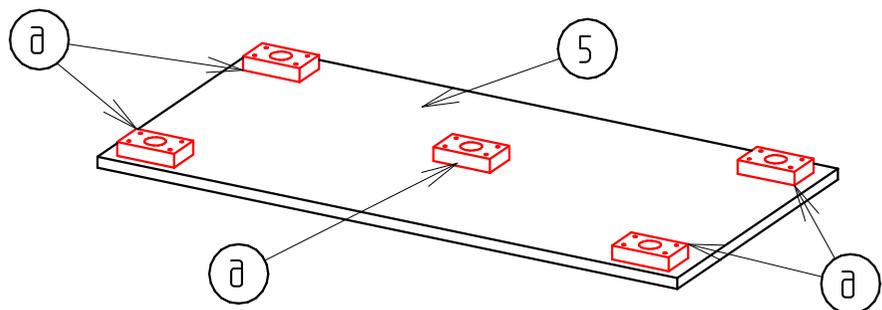

1. Ко дну (5) прикрутить опоры (а) с помощью шурупов (ж).
2. К крыше (4) прикрутить полкодержатель пластиковый (м) шурупом (ж).

15. Регулируем двери.

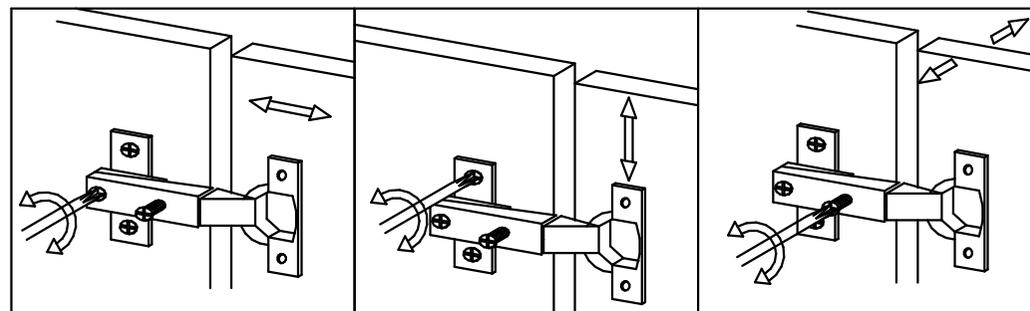

16. Ставим шкаф в место эксплуатации.

17. На видимых крепежах устанавливаем заглушки (б, г).

ИНСТРУКЦИЯ

По эксплуатации и уходу за изделиями мебели

Сохранность мебели и продолжительность ее эксплуатации зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени от правильного обращения и ухода за ней.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изделия мебели представляют собой унифицированные напольные и настенные секции щитовой конструкции различных размеров и функционального назначения, предназначенных для оборудования современных квартир.

Щитовые элементы изделий, а также фасады (двери, передние стенки ящиков) изготавливаются из плиты древесностружечной, облицованной термореактивным пластиком. Задние стенки изделий изготовлены из плиты древесноволокнистой, облицованной термореактивным пластиком.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ МЕБЕЛИ

1. При транспортировке изделий мебели следует избегать ударов, соприкосновения с жесткими предметами, соблюдать требования по перевозке мебели.
2. При доставке мебели заказчику владелец производит осмотр доставленного товара, его целостность и комплектность, подписывает доставочный лист.
3. После перевозки мебели в холодное время года начинайте использование мебели только после ее прогрева при комнатной температуре не ниже +15°C.
4. Изделия мебели должны храниться и эксплуатироваться при

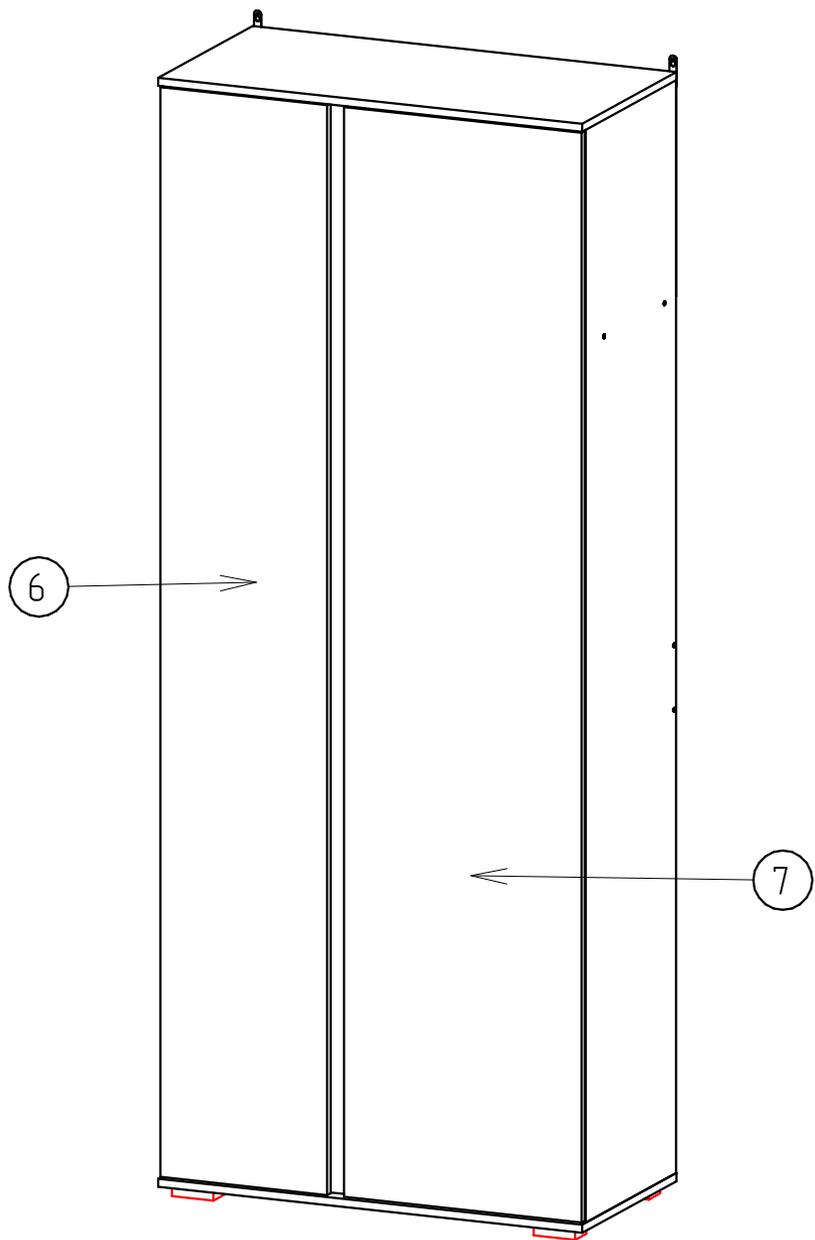


14. С помощью петель (о) и шурупов (ж), установить фасады (6) и (7).

11

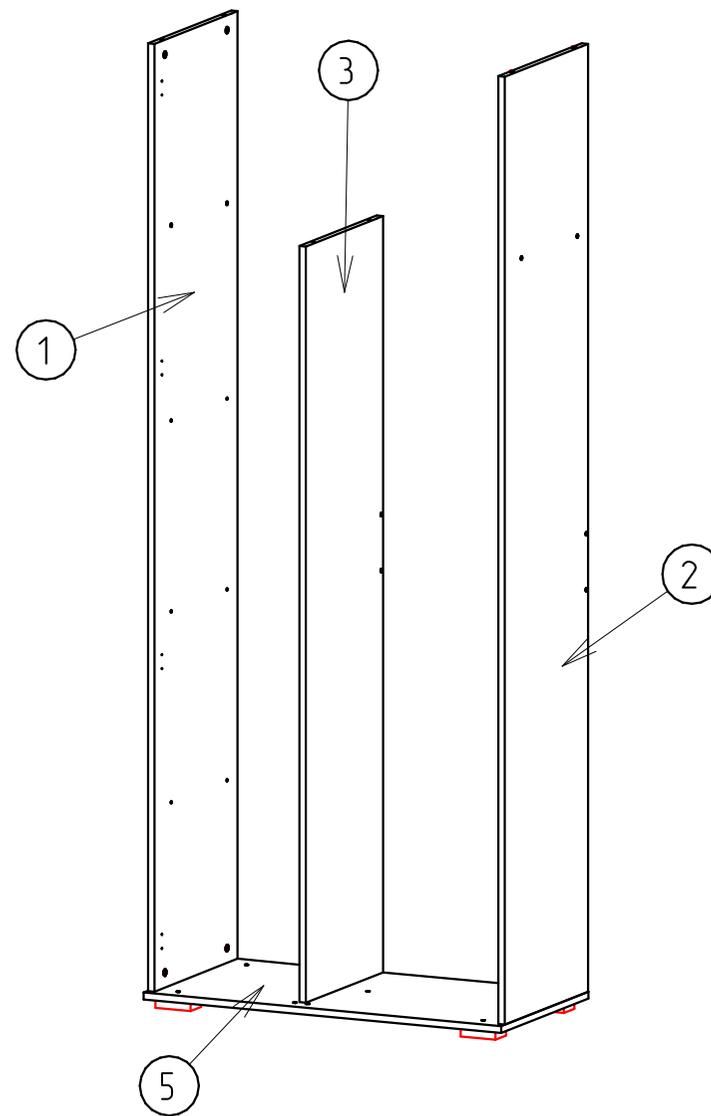

3. На дно (5) установить боковины (1,2) и перегородку (3) с помощью эксцентриковых стяжек (в) и шкантов (е).


4

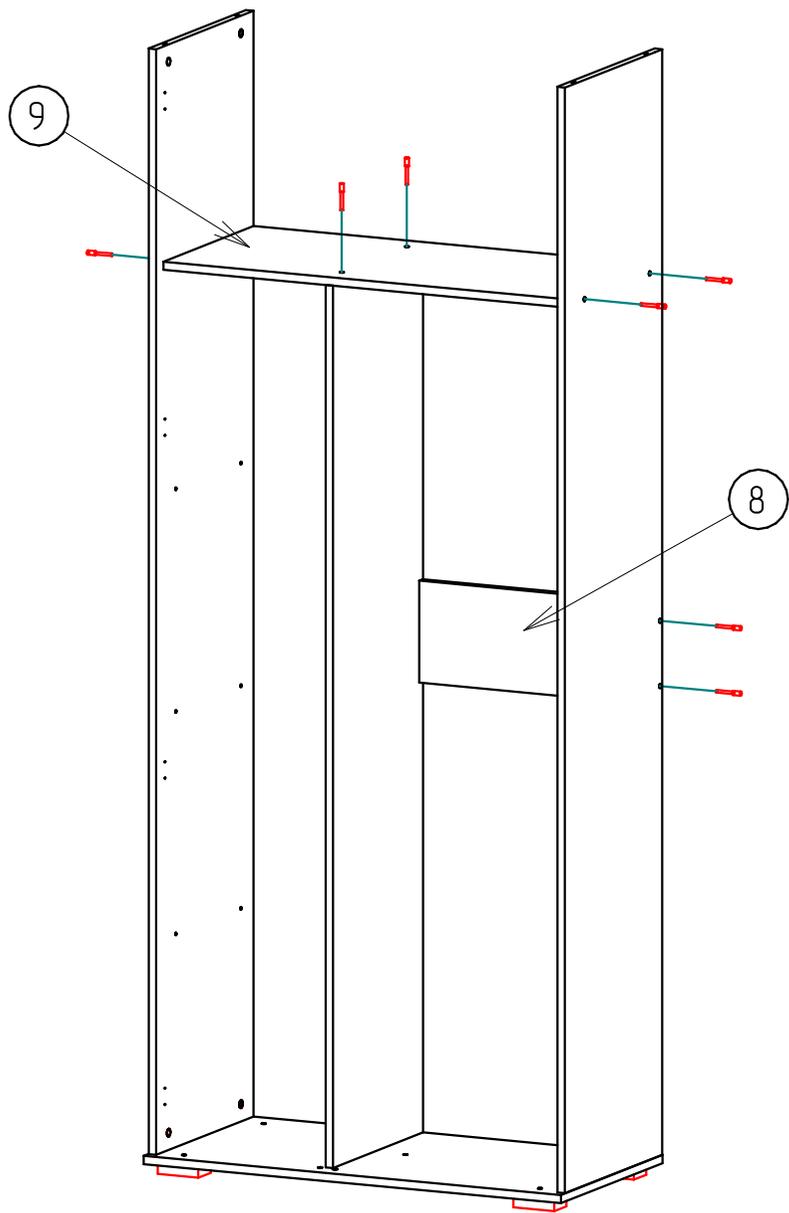

4. Боковину (2) и перегородку (3) стягиваем планкой жесткости (8), используя евровинты (а).


5. Сверху прикручиваем полку (9) евровинтами (а).

5

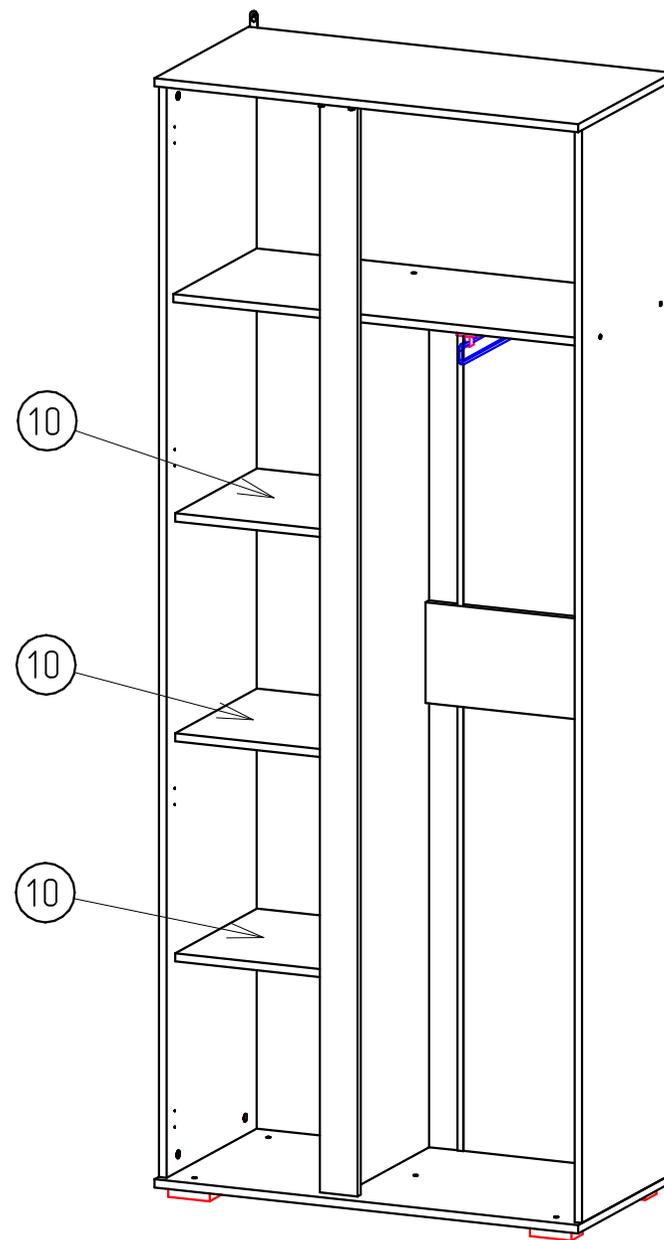

13. Используя полкодержатели (л), поставим на место полки съемные (10).

10

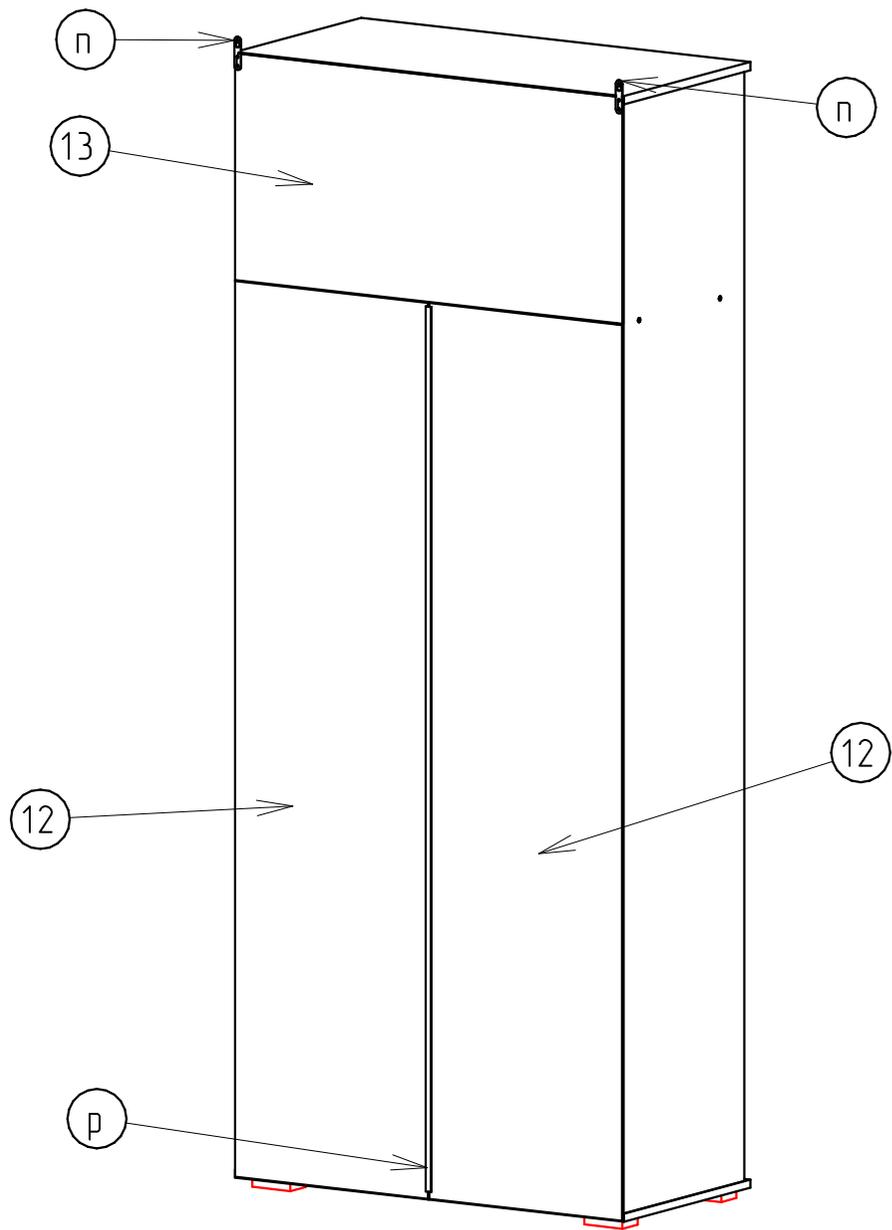


10. К корпусу прибить задние стенки (12,13) гвоздями (а), и на стыке гвоздями (а) с шайбами (н).

11. Между задними стенками (12) поставить соединительную планку (р).

12. Сверху прикрутить шурупами (з) подвесы (п).


9

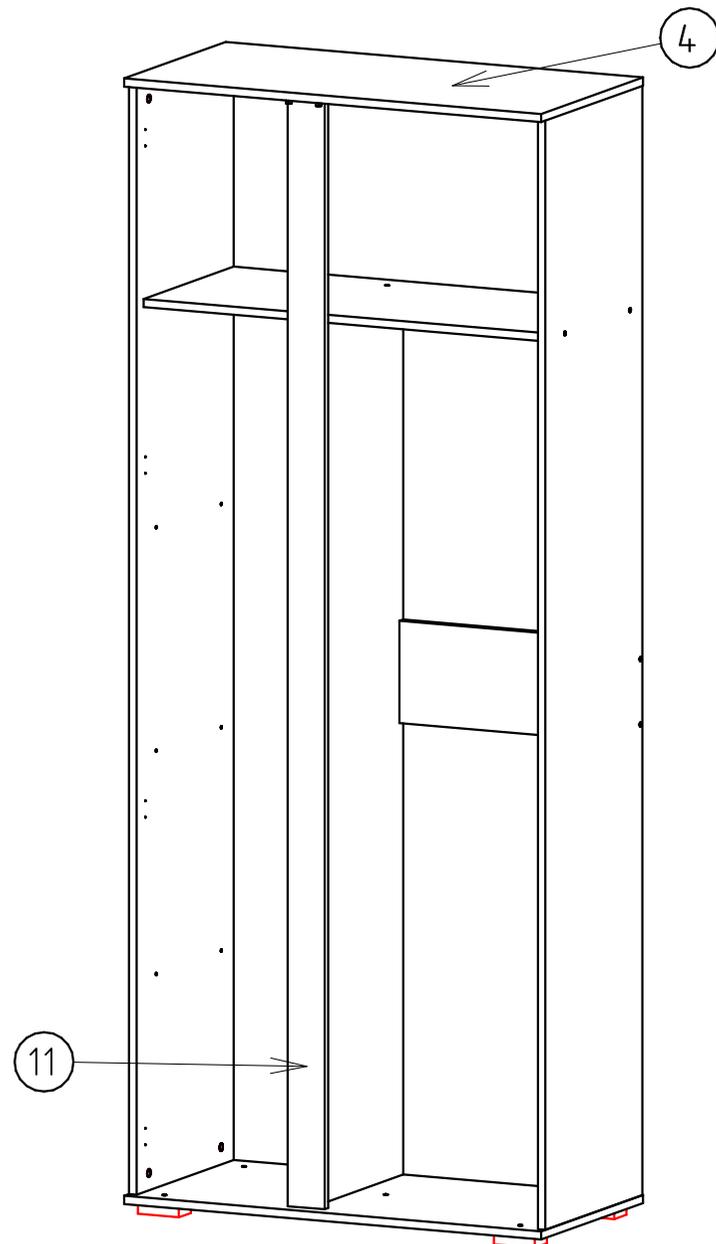

6. С помощью шкантов (е) и стяжек (б), установить планку (11).


7. Сверху установить крышу (4), используя эксцентриковые стяжки (б).

6

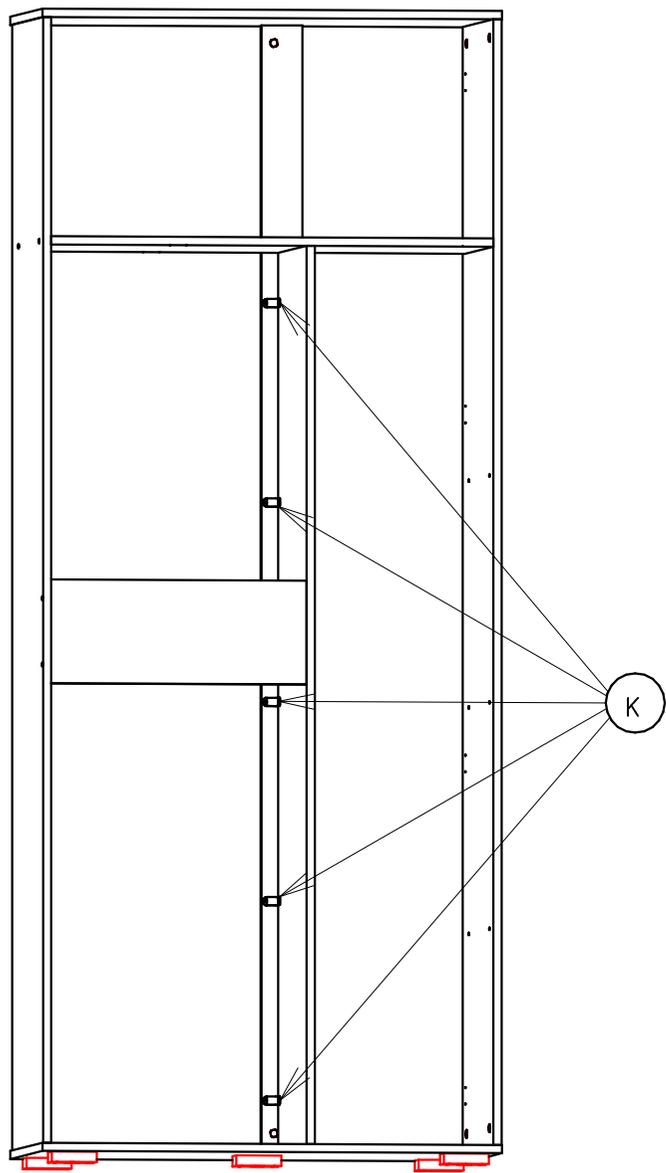

8. С обратной стороны скрепить планку (11) и перегородку (3) уголками (к) и саморезами (ж).

7

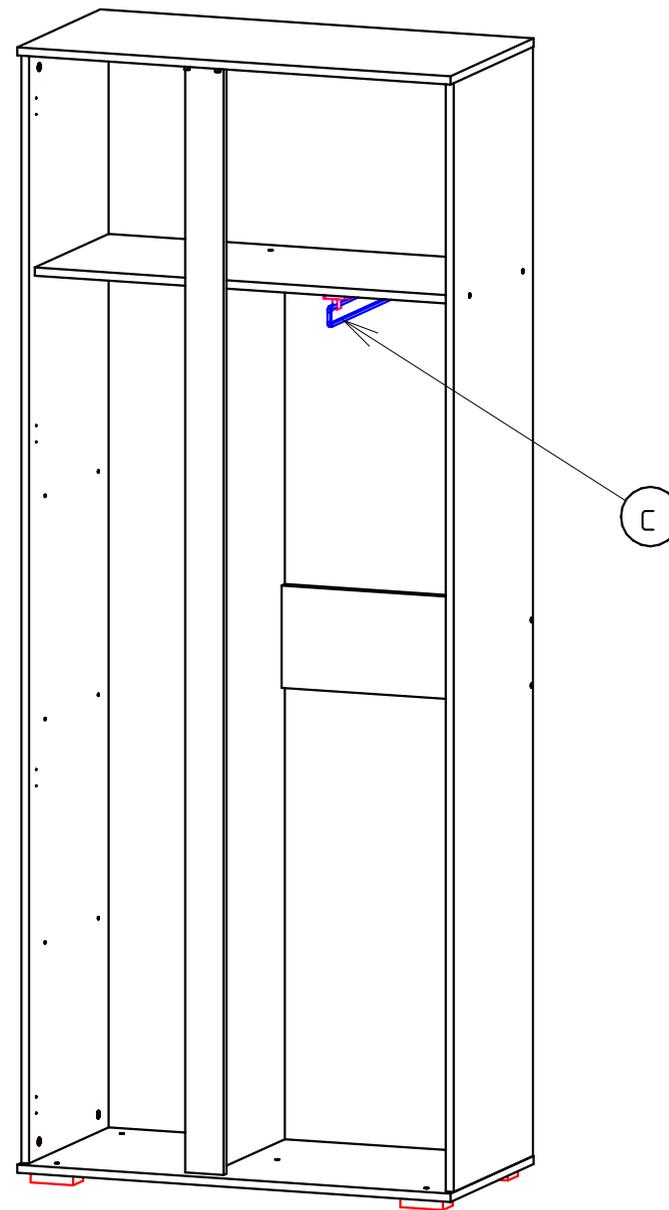

9. К полке (9) прикрутить выдвижную штангу (с) шурупами (ж).

8