


EMAR

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА КУХОННУЮ МОЙКУ EMAR QUARTZ

Гарантия 5 лет

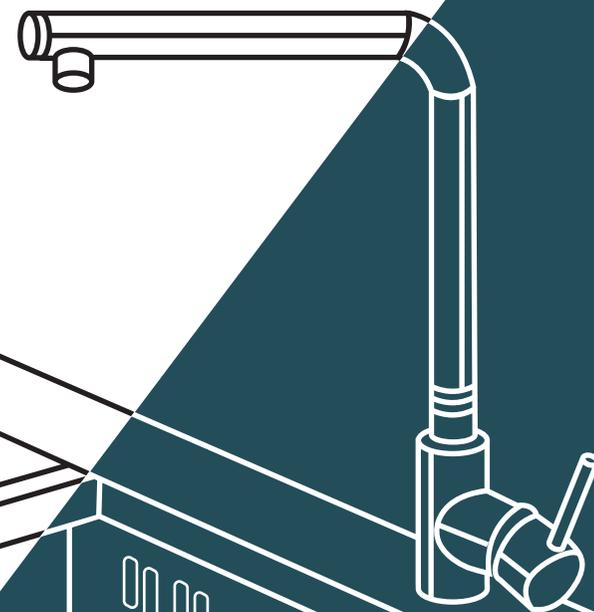

г. Москва, ул. Платформа северянин, владение 14.

Телефон для связи: +7(495) 740-60-40, +7(925) 524-21-55

e-mail: oulin-rassia@mail.ru, region@oulin.ru

г. Владивосток, ул. Марченко, 15.

Телефон для связи: +7(423) 220-78-00, +7(423) 220-78-02

e-mail: emar@oulin.ru, sales@avangarddv.ru

КВАРЦЕВАЯ МОЙКА EMQ

Модель и цвет мойки

Продавец

Дата продажи

Подпись и печать

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции EMAR.

Данный гарантийный талон компании EMAR подтверждает, что приобретенный вами товар изготовлен из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим и экологическим критериям, предъявленным к сантехническим кухонным изделиям, используемым в быту.

Рекомендации по уходу за мойкой:

1. Каждый раз после использования ополаскивайте мойку водой, с использованием жидкого моющего средства и протирайте насухо.
2. Большинство пятен удаляются жидкими неабразивными средствами для посуды.
3. Загрязнения и пятна оставленные сильно окрашивающимися продуктами и жидкостями такими как чай, кофе, вино, краски, тушь и тп. Необходимо удалить горячей водой, с применением моющего средства. Если их удаление оказывается сложным, используйте для этого губку, пропитанную спиртосодержащим моющим средством.

Важные предупреждения:

1. Не ставьте на поверхность мойки раскаленные предметы. Кастри, сковороды и другие сильно разогретые предметы необходимо ставить на специальные подставки.
2. Не рекомендуется чрезмерное тепловое воздействие на мойку (включите холодную воду, когда сливаете кипяток).
3. Не используйте мойку в качестве разделочной доски.
4. При падении тяжелых или острых предметов с высоты, поверхность мойки может быть повреждена.
5. Не наливайте в мойку бензин, ацетон и другие растворители и агрессивные химические вещества (концентрированные щелочи, кислоты и тп.), так же запрещается использование моющих средств, с содержанием щелочи выше 5%, так как они могут оказать негативное воздействие на структуру поверхности мойки, и восстановление ее уже будет невозможным.

Гарантийный талон

1. Гарантийный срок на мойки EMAR QUARTZ составляет **5 лет с момента продажи, при использовании в домашних условиях и 2 года при эксплуатации в местах общественного пользования** (коммерческих организациях, гостиницах, и тп.) Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретена мойка, товарным кассовым чеком.
2. Гарантия распространяется на дефекты, признанные производителем производственными, при условии соблюдения покупателем инструкции по монтажу и рекомендации по уходу.
3. Внешний вид и комплектность товара должны быть осмотрены покупателем в месте покупки при получении, в присутствии продавца. Претензии по внешнему виду и комплектности мойки после ее приобретения покупателем не принимаются.

Гарантия не действительная в случаях:

1. Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке мойки, после момента ее передачи покупателю.
2. Несоблюдение требований по монтажу, обслуживанию и уходу.
3. Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации мойки (царапины, сколы и тп.)
4. Загрязнения и пятна известкового налета возникшие в следствие ненадлежащего ухода, следов небрежной эксплуатации и хранения.
5. Повреждения, вызванные влиянием раскаленных, острых, тяжелых предметов.
6. Повреждения, вызванные агрессивными химическими веществами.

Комплектация:

| | | |
|---|-------------------|------|
| 1 | Кухонная мойка | 1 шт |
| 2 | Сливная арматура | 1 шт |
| 3 | Гарантийный талон | 1 шт |
| 4 | Герметик | 1 шт |

Инструкция по установке врезных кухонных моек

! Для установки кухонной мойки EMAR Quartz, мы рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

1. Определите место для установки таким образом, что бы пользование мойкой было удобным. Оптимальное расстояние до края стола 50-100 мм.
2. Положите мойку чашей вверх на предполагаемом месте монтажа на столешнице (рис 1) и обведите ее по контуру (рис 2).
3. Снимите мойку и нарисуйте линию реза, отступив 10 мм внутрь от линии контура (рис 3).
4. С помощью дрели просверлите отверстия в углах по линии выреза (рис 4).
5. Вырежьте отверстие в столешнице, строго придерживаясь нанесенной линии и соблюдая перпендикулярность реза, с помощью режущего инструмента (рис 5).
6. Проверьте посадку мойки в отверстие, убедитесь в плотном прилегании мойки к столешнице.
7. Тщательно очистите от опилок и пыли срез и зачистите его наждачной бумагой. Обработайте торец отверстия силиконовым герметиком.
8. Определите для себя расположение чаши (если мойка оборачиваемая) и просверлите в мойке отверстие под смеситель, строго в отмеченных производителем местах, используя трубчатую алмазную коронку диаметром 35мм (рис 7). Выбивать отверстие строго запрещается (рис 6).
9. Для закрепления мойки в столешнице используйте силиконовый герметик, нанесите его на мойку снизу равномерно по канту периметра (рис 8).
10. Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите ее к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под краев мойки и дайте силикону закрепиться в течение 10-12 часов по собственным весом изделия.
11. Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствии со схемой сборки и присоедините ее к канализации.
12. Установите на мойку смеситель
13. Проверьте все на герметичность
14. После установки мойку необходимо тщательно вымыть водой и вытереть насухо тканевой салфеткой.

